Flühs Drehtechnik

PROMIX[FDL] 22 FLACH

UNSERE KLEINSTE FLACHE EINHEBELKARTUSCHE

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN DES PROMIX 22 FLACH:

- **Kleines Ventil:** Das Design des Ventils bietet Freiraum für neue Design-Möglichkeiten
- **Reduzierter Materialbedarf:** Schont Ressourcen durch geringeren Materialverbrauch in der Herstellung
- **Einsatzort Waschtisch:** Für Anwendungen direkt am Waschtisch
- **Optimierter Durchfluss:** Ausreichende Durchflussmenge für viele verschiedene Zielländer
- **Sicheres Trinkwasser:** Das Messingmaterial kommt nicht mit dem Wasser in Kontakt
- **Sichere Anschläge:** Definiert und hochfest
- **Zertifikate für folgende Länder vorhanden:** Deutschland, Vereinigtes Königreich
- **Zertifikate für folgende Länder perspektivisch:** Amerika (bereits in Zulassung), Frankreich, Australien

Flühs Drehtechnik

PROMIX[FDL] 22 FLACH

TECHNISCHE ZEICHNUNG

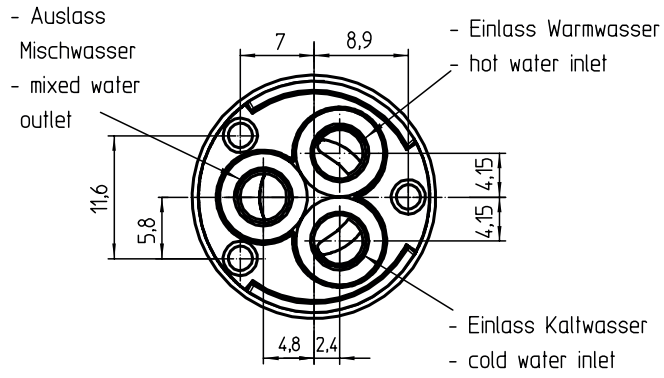

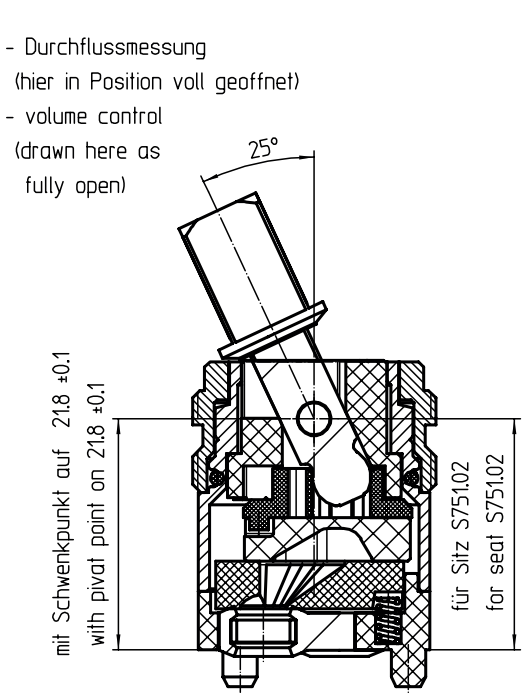

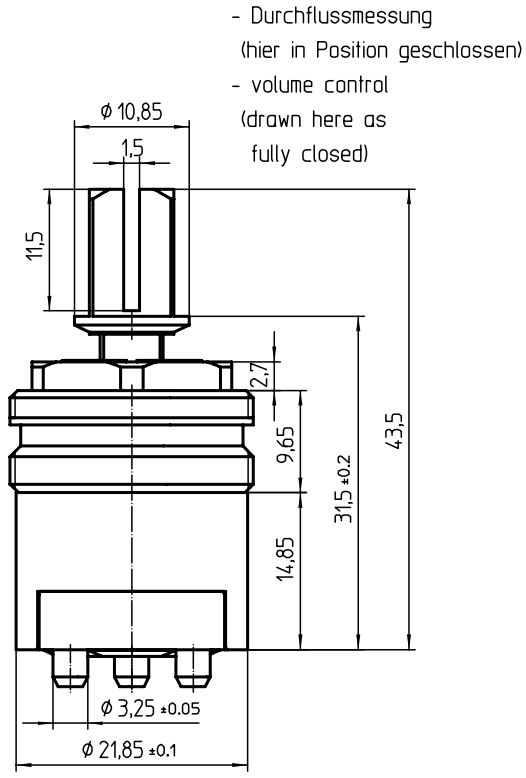

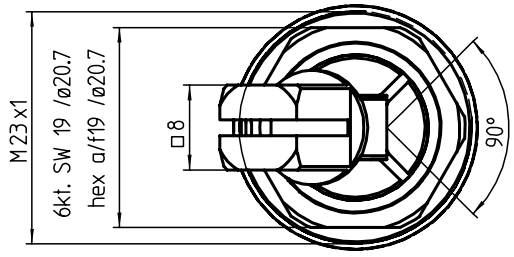

- Temperatursteuerung
(hier in Position Mitte)
- temperature control
(drawn in middle position)

-Anzugsdrehmoment 15±1Nm
nur den 6kt. benutzen
- installation torque 15±1Nm
use hexagon key only

Flühs Drehtechnik

PROMIX[FDL] 22 FLACH

SITZEMPFEHLUNG

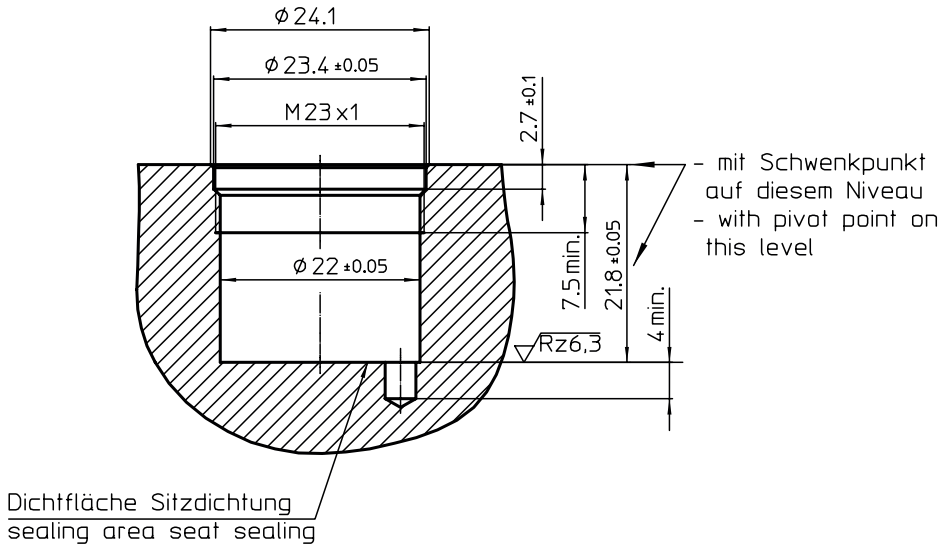

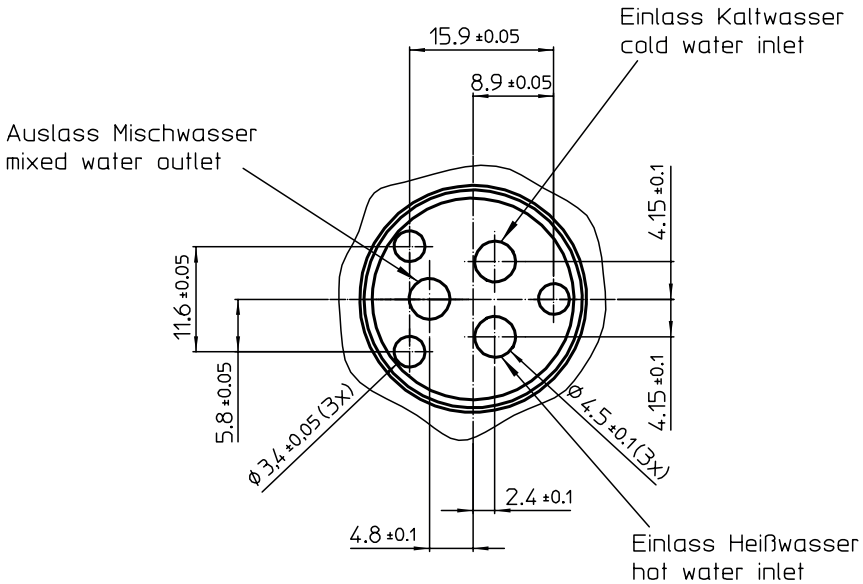

PROMIX[FDL] 22 FLACH
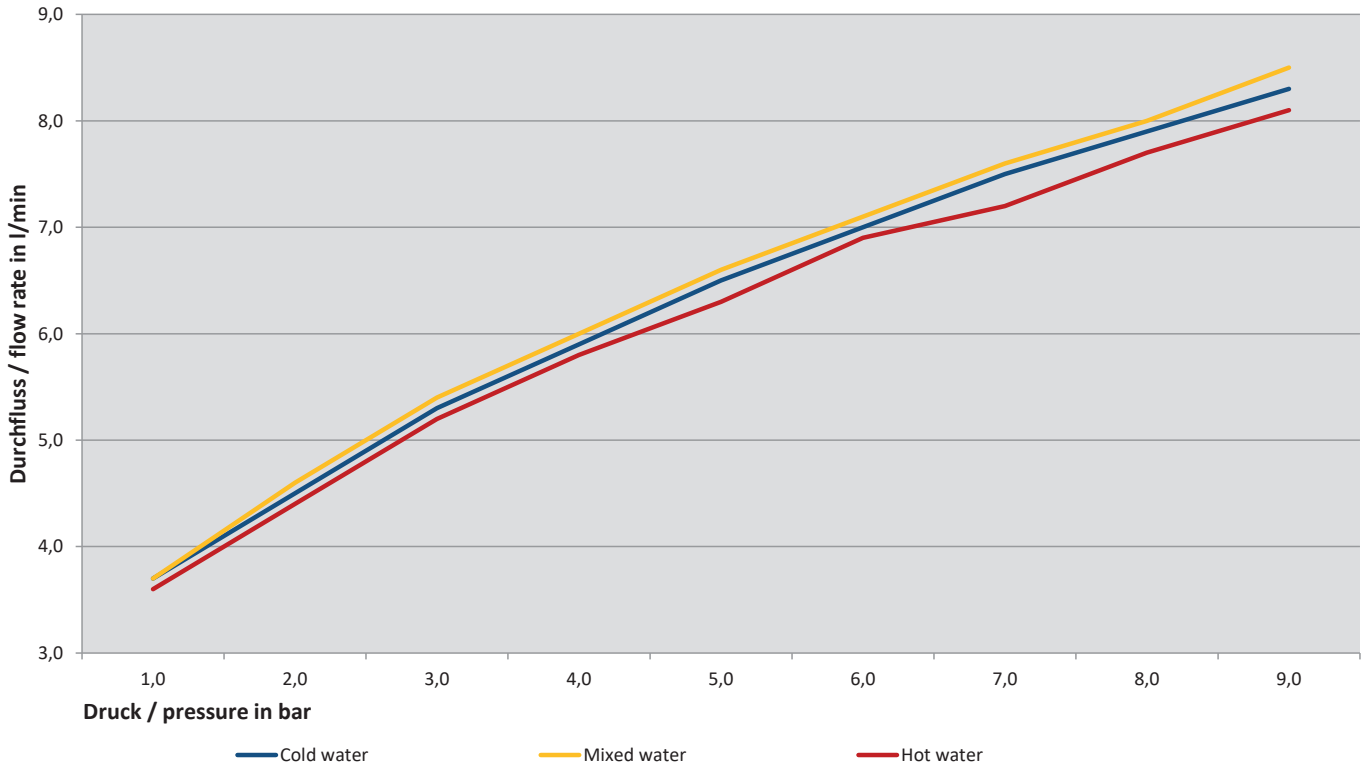
DURCHFLUSSDIAGRAMM